

Actros 2045


LS 4x2 BlueTec 6



Dimensões¹ | ee

36

[a] Distância entre eixos	3.550
[b] Comprimento total (c/ lanterna traseira)	5.860
[c] Largura	2.500
[d] Altura [S]/[TS] (descarregado)	3.373/3.672
[e] Bitola (eixo dianteiro/eixo traseiro)	2.080/1.802
[f] Balanço (dianteiro/traseiro)	1.396/914
[g] Ângulo de entrada (carregado)	13°
[h] Ângulo de saída (carregado)	nd
[i] Altura: teto da cabine [S,TS] ao chassi	2.287/2.637
[k] Posição da 5ª roda	250
[l] Dist. centro eixo ao final da cabine + equip. [S,TS]	1.108/1.102
Círculo de viragem (parede a parede)	14.400

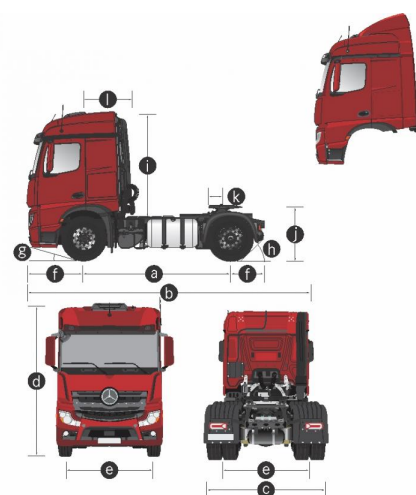

Pesos¹ | ee

36

Eixo Dianteiro	5.460
Eixo Traseiro	2.607
Cab. [TS]	8.067
Cab [S] / Retarder / Rrodas de alumínio	-52/+85/-98
Cama beliche / Defletores laterais	+21/+64
Tanques (litros) (535+320) / 535	-63 / -393

¹Veículo com dimensões em mm, pesos em kg, pesos admissíveis legal/técnico em kg, em ordem de marcha, Cabine TopSpace [TS], sem carroceria ou implemento, sem motorista, com todos os reservatórios de fluidos cheios, freios a tambor, estepe, extintor de incêndio e caixa de ferramentas

Pesos Admissíveis¹ | ee

legal/técnico 36

Eixo Dianteiro	6.000/7.100
Eixo Traseiro	10.000/13.100
Peso Bruto Total (PBT)	16.000/20.100
Carga máx. sobre a 5ª roda	7.933/12.033
CMT-Capacidade Máxima de Tração	62.000

¹Veículo com dimensões em mm, pesos e pesos admissíveis em kg, em ordem de marcha, Cabine Top Space [TS], sem carroceria ou implemento, sem motorista, com todos os reservatórios de fluidos cheios, freios a tambor, estepe, extintor de incêndio e caixa de ferramentas

Cabine Avançada - MP5

Versões | Suspensão da Cabina

[S] Space | Metálica Conforto

[TS] TopSpace | Pneumática

Motor	MB OM 460 LA • BlueTec 6 • 12,8 lts. • 6 cil. linha • PROCONVE P-8 (Euro 6)		
Potência Máxima [NBR ISO 1585]	449 cv (330 kW) @ 1.600 rpm		
Torque Máximo [NBR ISO 1585]	2.200 Nm (224,3 mkgf) @ 1.100 rpm		

Sistema Elétrico			
Tensão Nominal Bateria Alternador	24V (2x12V)/220Ah 28V/150A	24V (2x12V)/230Ah 28V/150A	

Transmissão	MB G 291-12 Powershift 3 Advanced		
Tipo	Automatizada, sem pedal de embreagem		
Nº marchas Relações primeira/última	12 sem anéis sincronizadores 16,46/1,00		
Embreagem	Monodisco, diâmetro 430mm		
Tomada de força	MB 131-2c* (opcional sob consulta) / MB 121 -1b* (opcional sob consulta)		

Eixo Traseiro	MB 440 NFD	MB 440	
Bloqueio	Transversal (série)	Transversal (série)	
Relações de eixo	i=2,84(37:13)	i=2,73(41:15)*	i=3,08(40:13)* (opcional sob consulta)

Chassi	escada, parafusado • material: LNE 60 (NBR 6656)		
Suspensão dianteira	Molas parabólicas com amortecedores telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora		
Suspensão traseira	Pneumática, 4 bolsas por eixo, amortecedores telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora		
Tanques (Litros) combustível Arla 32	(535+410) / (535+320)* / 535* 90		
Rodas Pneus	8.25x22.5 295/80R22.5		

Desempenho	MB G 291-12 MB 440 NFD		
Pneus	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5
Relações de eixo	i=2,84	i=2,73*	i=3,08*
Velocidade máxima (km/h)	120 ²	120 ²	120 ²
Capacidade de subida ³ - 58.500 kg (%)	32	31	35
Capacidade de subida ³ - 62.000 kg (%)	30	29	33

²Velocidade máxima limitada eletronicamente ³Em movimento.

Freios e Sistemas de Segurança	EBS (Sistema de Freio com Gerenciamento Eletrônico)		
Tipo / acionamento	Tambor, Disco* / Pneumático		
Freio de estacionamento	Eletrônico com acionamento por tecla no painel		
Freio Auxiliar	Convencional + Top Brake		
Freio adicional	Retarder Voith R 115 HV* (opcional sob consulta)		
Eletrônica Auxiliar	EBD (Distribuição Eletrônica de Frenagem) • EBS (Sistema de Freio com Gerenciamento Eletrônico)=ABS (Sistema Anti Travamento das Rodas)+ASR (Controle de Aderência em Aceleração) • EBS (Sistema de Freio com Gerenciamento Eletrônico)=ABS (Sistema Anti Travamento das Rodas)+ASR (Controle de Aderência em Aceleração) • ESC® (Controle Eletrônico de Estabilidade) • Freio de Estacionamento Eletrônico • Hill Holder (Assistência de Partida em Rampa) • Hold (Assistente de Parada) • Chave Inteligente Controle Remoto • Sensores de Chuva • Sensor de Iluminação • Luzes Traseira em LED • Alarme Marcha Ré com Luzes Intermitentes • ESS (Luzes Traseiras de Frenagem de Emergência) • Assistente Ativo de Proximidade* • Faróis em LED* • Farol Alto Inteligente* • ABA 5 (Assistente Ativo de Frenagem)* com reconhecimento de pedestres* • (SGA) Assistente de Ponto Cego* • Assistente de Fadiga* • Farol para Auxílio em Manobra • Piloto Automático* • Assistente de Faixa de Rolagem* • Air Bag Motorista* • MirrorCam* (Espelho retrovisor com câmera digital)		

Cabines: [C]=Standard/Curta, [E]=Estendida, [L]=Leito, [LTB]=Leito Teto Baixo, [LTA]=Leito Teto Alto, [M]=MegaSpace, [S]=Space, [TS]=TopSpace. "ee"=distância entre 1º eixo dianteiro e 1º eixo traseiro com tração, nd=item não disponível, "*"=item opcional. Os itens opcionais citados neste folheto podem não estar imediatamente disponíveis para atendimento. Os dados apresentados podem variar de acordo com a configuração do veículo. Imagens meramente ilustrativas. O Manual de Implementação, para projetos de carrocerias e equipamentos e o Manual do Veículo encontram-se disponíveis em www.mercedes-benz-trucks.com.br. Procure um Concessionário Mercedes-Benz e consulte a disponibilidade das múltiplas configurações e opcionais oferecidos. O desempenho teórico é calculado considerando-se piso asfáltico seco e o limite de escorregamento. No interesse do desenvolvimento tecnológico, a Mercedes-Benz reserva-se o direito de alterar as especificações e os desenhos dos produtos sem prévio aviso. A qualidade do meio ambiente é respeitada pela tecnologia dos produtos Mercedes-Benz. Para mais informações, ligue 0800 970 90 90 ou acesse www.mercedes-benz-trucks.com.br. Mercedes-Benz, uma empresa Daimler Truck AG

