


Arocs 58 ton

K 8x4



Dimensões (mm)¹

Entre Eixos (ee)	45
[a] Distância entre eixos (1°-2°-3°-4°)	2.000+2.500+1.450
[b] Comprimento total	8.200
[c] Largura	2.505
[d] Altura (descarregado)	3.699
[e] Bitola (eixo dianteiro/eixo traseiro)	2.060/1.804
[f] Balanço (dianteiro/traseiro)	1.500/750
[g] Ângulo de entrada (carregado)	30°
[h] Ângulo de saída (carregado)	30°
[i] Altura: teto da cabine ao chassi	2.423
[j] Dist. mín centro do eixo à carroceria com tomada de ar	764
Círculo de viragem (parede a parede)	23.200

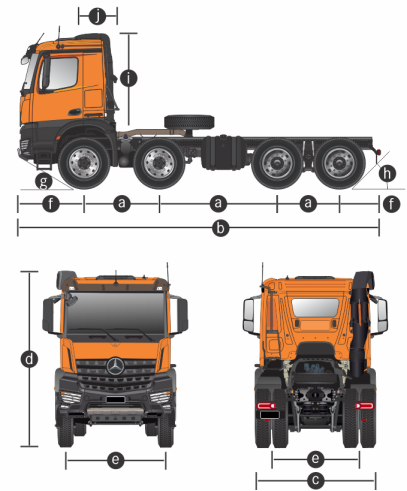

Pesos (kg)¹

Entre Eixos (ee)	45
Eixos Dianteiros (1°+2°)	(3.941+3955)=7.896
Eixos Traseiros (3°+4°)	(2.004+2.247)=4.251
Total - Cab. versão [E]	12.147
Retarder	+100

¹ Em ordem de marcha com Cabine Estendida [E], sem carroceria ou implemento, sem motorista, com tanque de combustível cheio, estepe, extintor de incêndio e caixa de ferramentas.

Pesos Admissíveis (kg)¹

	legal/técnico
Entre Eixos (ee)	45
Eixos Dianteiros	12.000/9.000+9.000
Eixos Traseiros	17.000/20.000+20.000
Peso Bruto Total (PBT)	29.000/48.000/58.000 ²
Carga Útil Máx. + mais carroceria	16.853/35.835/45.853 ²
Capacidade Máx. de Tração (CMT)	120.000/(150.000, somente sob consulta)

²PBT de 58.000kg permitido apenas em operações em trechos privados com controle de pavimento com baixo índice de torção e restrito a operação 50% vazio (tara) e 50 % carregado respeitando o PBT de 58.000kg, e ainda com velocidade máxima de 40km/h para carga entre 48.000kg e 58.000kg. Não permitido utilização de reboque com PBT acima de 48.000kg

Cabine Avançada - MP5

Versões	[E]
Suspensão da cabine	Metálica Conforto

Motor MB OM 460 LA • BlueTec5 • 13 lts. • 6 cil. em linha • PROCONVE P-7

Potência Máxima [NBR ISO 1585]	510 cv (375 KW) @ 1.800 rpm
Torque Máximo [NBR ISO 1585]	2.400 Nm (245 mkgf) @ 1.100 rpm

Sistema Elétrico

Tensão Nominal Bateria	24V (2x12V) /220Ah
Alternador	28V / 150A

Transmissão MB G 340 -12 Mercedes Powershift

Tipo	Automatizada, sem pedal de embreagem
Nº marchas Relações primeira/última	12 sem anéis sincronizadores 12,79/0,78
Tomada de força	No câmbio, sem flange, deslocada - MB 131-2c
Embreagem	Bidisco, diâmetro 400 mm

Eixos Traseiros MB HD7-HL7 (cubos com redução)

Relações de eixo	i=6,82(29:17x4,00)
------------------	--------------------

Chassi escada, parafusado • material: LNE 60 (NBR 6656)

Suspensão dianteira	Molas parabólicas com amortecedores telescópicos de dupla ação, barras estabilizadora e compensadora de carga
Suspensão traseira	Molas parabólicas tipo boogie com amortecedores telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora
Rodas / Pneus	8.50x24 / 325/95R24 OTR ³ 8.50x24 / 325/95R24 ³
Tanque de combustível Arla 32 (litros)	400 25

³Pneus 325/95R24 OTR para a PBT de até 58.000 kg e pneus 325/95R24 para PBT até 48.000 kg

Desempenho MB G 340-12 | HD7-HL7

Pneus	325/95R24 OTR	325/95R24
Relações de eixo	i=6,82	i=6,82
Velocidade máxima (km/h)	106	106
Capacidade de subida ⁴ - 48.000 kg (%)	63	63
Capacidade de subida ⁴ - 58.000 kg (%)	59	-
Capacidade de subida ⁴ - 120.000 kg (%)	27	27
Capacidade de subida ³ - 150.000 kg (%)	23	-

⁴ Em movimento

Freios / Sistemas de segurança EBS (Sistema de Freio com Gerenciamento Eletrônico)

Tipo	Tambor	
Freio de estacionamento	Freio de estacionamento eletrônico com ativação automática (2º, 3º e 4º eixos)	
Freio Auxiliar	Convencional + Top Brake	
Freio adicional	Retarder Voith R 115 HV	
Eletrônica Auxiliar	EBD (Distribuição Eletrônica de Frenagem) ABS (Sistema Anti Travamento das Rodas)	ASR (Controle de Aderência em Aceleração) Hill Holder (Assistência de Partida em Rampa)

Cabines: [C]= Standard, [E]= Estendida, [L]= Leito, [LTB]= Leito Teto Baixo, [LTA]= Leito Teto Alto, [M]= Mega Space
ee= distância entre 1º eixo dianteiro e 1º eixo traseiro com tração, nd= item não disponível, *= item opcional. Os itens opcionais citados neste folheto podem não estar imediatamente disponíveis para atendimento. Os dados apresentados podem variar de acordo com a configuração do veículo. Imagens meramente ilustrativas. O Manual de Implementação, para projetos de carrocerias e equipamentos e o Manual do Veículo encontram-se disponíveis em www.mercedes-benz.com.br Procure um Concessionário Mercedes-Benz e consulte a disponibilidade das múltiplas configurações e opcionais oferecidos. O desempenho teórico é calculado considerando-se piso asfáltico seco e desconsiderando-se o limite de escorregamento. No interesse do desenvolvimento tecnológico, a Mercedes-Benz reserva-se o direito de alterar as especificações e os desenhos dos produtos sem prévio aviso. A qualidade do meio ambiente é respeitada pela tecnologia dos produtos Mercedes-Benz. Para mais informações, ligue 0800 970 90 90 ou acesse www.mercedes-benz.com.br. Mercedes-Benz, marca do grupo Daimler.

