


# Atego 2426

6x2



## Dimensões (mm)<sup>1</sup>

	36	48	54
Entre Eixos (ee)	36	48	54
[a] Distância entre eixos	3.550+1.250	4.775+1.250	5.388+1.250
[b] Comprimento total (c/ lanterna traseira)	7.479	9.842	9.842
[c] Largura	2.486	2.486	2.486
[d] Altura [C, E, LTB]/[LTA] (descarregado)	2.774/3.174	2.774/3.174	2.774/3.174
[e] Bitola (eixo dianteiro/eixo traseiro)	1.965/1.880	1.965/1.880	1.965/1.880
[f] Balanço (dianteiro/traseiro)	1.440/1.177	1.440/2.315	1.440/1.702
[g] Ângulo de entrada [com spoiler/sem spoiler] (carregado)	14°/19°	15°/19°	15°/19°
[h] Ângulo de saída (carregado)	36°	18°	25°
[i] Altura: teto da cabine [C, E, LTB]/[LTA] ao chassi	1.800/2.200	1.800/2.200	1.800/2.200
[j] Dist. mín. centro do eixo à carroceria [C]/[E]/[L]	420/490/890	420/490/890	420/490/890
Círculo de viragem (parede a parede)	17.200	21.200	23.100

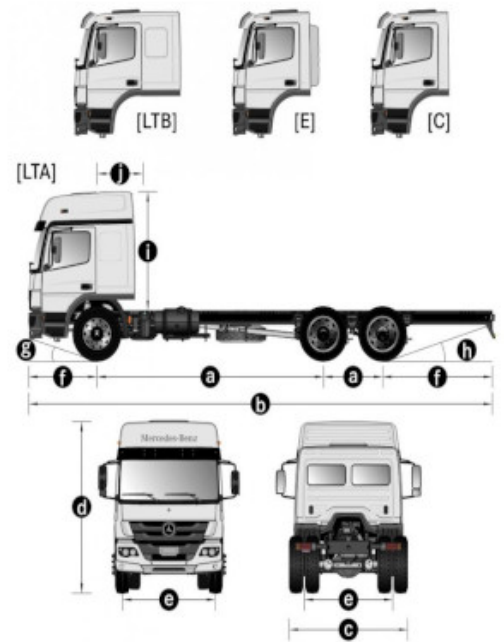

## Pesos (kg)<sup>1</sup>

	36	48	54
Entre Eixos (ee)	36	48	54
3.270	3.390	3.450	Eixo Dianteiro
Eixos Traseiros	2.920	3.070	3.170
Total - Cab. versão [C]	6.190	6.460	6.620
Cab. Versão [E]/[LTB]/[LTA]	+60/+190/+250	+60/+190/+250	+60/+190/+250
Banco Central   Cama	+30   +20	+30   +20	+30   +20
Tanques (litros) 300 ou 2x300	+90/ -	+90/+370	+90/+370

## Pesos Admissíveis (kg)<sup>1</sup>

	legal/técnico		
	36	48	54
Entre Eixos (ee)	36	48	54
Eixo Dianteiro	6.000/6.100	6.000/6.100	6.000/6.100
Eixos Traseiros	17.000/18.000	17.000/18.000	17.000/18.000
Peso Bruto Total (PBT)	23.000/24.100	23.000/24.100	23.000/24.100
Carga Útil Máx. + mais carroceria	16.810/17.910	16.540/17.640	16.380/17.480
Peso Bruto Total Combinado (PBTC)	33.000	33.000	33.000

## Cabine Avançada

Versões	[C]	[E]	[LTB]	[LTA]
Suspensão da cabine	Metálica	Metálica	Metálica	Metálica

Motor		MB OM 926 LA • BlueTec5 • 7,2 lts. • 6 cil. em linha • PROCONVE P-7	
Potência Máxima [NBR ISO 1585]	256 cv (188 kW) @ 2.200 rpm		
Torque Máximo [NBR ISO 1585]	900 Nm (92 mkgf) @ 1.200 - 1.600 rpm		
Tomada de força	No volante do motor*		

Sistema Elétrico			
Tensão Nominal   Bateria	24V   (2x12V)/100Ah	24V   (2x12V)/135Ah*	
Alternador	28V / 80A		

Transmissão		MB G 85-6	MB G 140-8*	
Tipo	Manual	Automatizado		
Nº marchas   Relações primeira/última	6   6,70/0,73	8   9,30/0,79		
Tomada de força	MB NA 60-1b*	MB NA 60-1b*		
Embreagem	Monodisco, diâmetro 395mm	Monodisco, diâmetro 395mm		

Eixos Traseiros		MB HL5-NR4		MB HL4*	
Relações de eixo	i=4,88/6,84(39:8)	i=5,63/7,89(45:8)*		MB G 85-6	
Relações de eixo			i=4,75(38:8)	i=4,30(43:10)*	MB G 140-8*

Chassi		escada, parafusado e rebitado, sem emenda atrás da cabina • material: LNE 50 (NBR 6656)			
Suspensão dianteira	Molas parabólicas com amortecedores telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora				
Suspensão traseira	Tipo balancim, com molas trapezoidais e suspensor pneumático do eixo auxiliar				
Tanques - combustível   Arla32 (litros)	210   35	300*   35	(2x300 l)* <sup>2</sup>		
Rodas	7.50x22.5	7.50x20*	7.50x20*	7.50x22.5*	8.25x22.5*
Pneus	275/80R22.5	10.00R20*	11.00R20*	11.00R22.5*	295/80R22.5

Desempenho		MB G 85-6   HL5		MB G 140-8*   HL4	
Pneus	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	
Relações de eixo	i=4,88/6,84	i=5,63/7,89*	i=4,77	i=4,30*	
Velocidade máxima (km/h)	120 <sup>3</sup>	116	120 <sup>2</sup>	120 <sup>2</sup>	
Capacidade de subida <sup>4</sup> - 23.000 kg (%)	39	46	34	30	
Capacidade de subida <sup>4</sup> - 24.100 kg (%)	37	43	33	29	
Capacidade de subida <sup>4</sup> - 27.000 kg (%)	-	-	29	25	
Capacidade de subida <sup>4</sup> - 33.000 kg (%)	26	30	-	-	

Freios		Pneumáticos	
Tipo	Tambor		
Freio de estacionamento	Câmara de mola acumuladora acionada pneumaticamente		
Freio Auxiliar	Convencional + Top Brake		
Eletrônica Auxiliar	ABS (Sistema Anti Travamento das Rodas) EBD (Distribuição Eletrônica de Frenagem) ASR (Controle de Aderência em Aceleração)*		

Cabines: [C]= curta, [E]= estendida, [L]= leito, [LTB]= leito teto baixo, [LTA]= leito teto alto, [M]= Mega Space.  
ee = distância entre 1º eixo dianteiro e 1º eixo traseiro com tração, nd= item não disponível, \*= item opcional. Os dados apresentados podem variar de acordo com a configuração do veículo. Para projetos de Carrocerias e equipamentos, consultar o Manual de Implementação disponível em [www.mercedes-benz.com.br](http://www.mercedes-benz.com.br). Itens opcionais\* citados neste folheto podem não estar imediatamente disponíveis para atendimento. Procure um Concessionário Mercedes-Benz e consulte a disponibilidade das múltiplas configurações e opcionais oferecidos. O desempenho teórico é calculado considerando-se piso asfáltico seco e desconsiderando-se o limite de escorregamento. No interesse do desenvolvimento tecnológico, a Mercedes-Benz reserva-se o direito de alterar as especificações e os desenhos dos produtos sem prévio aviso. A qualidade do meio ambiente é respeitada pela tecnologia dos produtos Mercedes-Benz. Para mais informações, ligue 0800 970 90 90 ou acesse [www.mercedes-benz.com.br](http://www.mercedes-benz.com.br). Mercedes-Benz, marca do grupo Daimler.

