

Actros 2548

LS 6x2 BlueTec 6




Dimensões¹ | ee

33

36

[a] Distância entre eixos (1º-2º-3º)	3250+1350	3550+1350
[b] Comprimento total (c/ lanterna)	6903	7203
[c] Largura	2500	2500
[d] Altura [S/TS] base antena (descarregado)	3373/3672	3373/3672
[e] Bitola eixo (dianteiro/traseiro)	2080/1802	2080/1802
[f] Balanço (dianteiro/traseiro)	1396/907	1396/907
[g] Ângulo de entrada (carregado)	13°	13°
[h] Ângulo de saída (carregado)	nd	nd
[i] Altura: [S/TS] base antena ao chassis	2287/2637	2287/2637
[k] Posição da 5ª roda	400	400
[l] Dist. eixo dianteiro à Cab. [S/TS] c/ eqp.	1108 /1102	1108 /1102
Círculo de viragem (parede a parede)	17800	18000

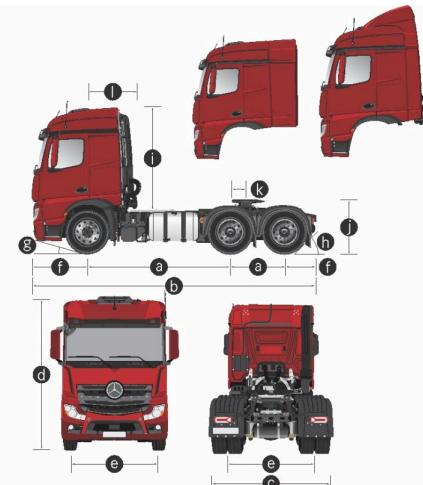

Pesos¹ | ee

33

36

Eixo Dianteiro	5103	5274	Eixo Dianteiro	6000/7100
Eixos Traseiros	2219 + 1725	2215 + 1721	Eixos Traseiros	17000/21000
Cab. [S/TS]	9047 / +92	9210 / +52	PBT	23000/28100
Retarder / Rodas de alumínio / Beliche	.76/ -121/ (+24 somente Cab. [TS])		Carga máx. na 5ª roda	13953/19053 13790/18890
Defletores: teto+lateral curta / laterais longos	+64/ (+75 somente Cab. [TS])		CMT	62000
Tanques (L): +535 (ee 36)	nd	+34	Para cumprimento da legislação (lei da balança), os valores admissíveis a serem considerados serão sempre o menor valor entre, o LEGAL e o TÉCNICO	

¹Veículo com dimensões em mm, pesos em kg, pesos admissíveis legal/técnico em kg, em ordem de marcha, Cabine Space [S], sem carroceria ou implemento, sem motorista, com todos os reservatórios de fluidos cheios, freios a tambor, estepe, extintor de incêndio e caixa de ferramentas

Cabine Avançada - MP5

Versões	[S] Space	[TS] TopSpace
Suspensão da Cabine	Metálica - Conforto	Pneumática
Motor		MB OM 460 LA • BlueTec 6 • 12,8 L. • 6 cil. linha • PROCONVE P-8 (Euro 6)
Potência Máxima [NBR ISO 1585]	476 cv (350 kW) @ 1600 rpm	
Torque Máximo [NBR ISO 1585]	2300 Nm (234,5 mkgf) @ 1100 rpm	
Sistema Elétrico		
Tensão Nominal Bateria Alternador	24V (2x12V) / 230Ah 28V / 150Ah	
Transmissão		MB G 291-12 Powershift 3 Advanced
Tipo	Automatizada, sem pedal de embreagem	
Nº marchas Relações 1ª/última	12, sem anéis sincronizadores 16,46/1,00	
Embreagem	Monodisco, 430 mm	
Tomada de força	MB 131-2c*	
Eixo Traseiro		MB R440
Bloqueio	Transversal (série)	Transversal (série)
Relações de eixo	i=2,85(37:13)	i=2,73(41:15)*
Chassi		escada, parafusado • material: LNE 60 (NBR 6656)
Suspensão Dianteira	Molas parabólicas com amortecedores telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora	
Suspensão traseira	Pneumática, 4 bolsas por eixo, amortecedores telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora	
Tanques (L): combustível Arla 32	ee 33 (410+320) 90	ee 36 (480+410) / (535+410)* 90
Rodas Pneus	8.25x22.5 295/80R22.5	
Desempenho		RD 440 NFD
Pneus	295/80R22.5	295/80R22.5
Relações de eixo	2,85 2,73*	3,08*
Velocidade máxima (km/h)	120 ²	115
Capacidade de subida ³ - 53000 kg (%)	36 / 40	44
Capacidade de subida ³ - 55500 kg (%)	32 / 37	40
Capacidade de subida ³ - 62000 kg (%)	30 / 34	38

²Velocidade máxima limitada eletronicamente. ³Em movimento.

Freios e Sistemas de Segurança	EBS (Sistema de Freio com Gerenciamento Eletrônico)
Tipo Acionamento	Tambor, Disco* Pneumático
Freio de estacionamento	Eletrônico com acionamento por tecla no painel
Freio Auxiliar Freio Adicional	Convencional + Top Brake Retarder Voith R 115 HV*
Eletrônica Auxiliar	ABS (Sistema Anti Travamento das Rodas) • ASR (Controle de Aderência em Aceleração) • ESC/ESP® (Controle Eletrônico de Estabilidade) • ESS (Luces Traseiras de Frenagem de Emergência) • Alarme Marcha Ré com Luzes Intermitentes • HSA/Hill Holder (Assistência de Partida em Rampa) • Hold (Assistente de Parada) • Sensores de Chuva e Iluminação • Chave Inteligente com Controle Remoto • Luzes Traseira em LED • Faróis em LED • ABA 5 (Assistente Ativo de Frenagem) com reconhecimento de pedestres* • (SGA) Assistente de Ponto Cego* • Assistente de Fadiga* • Farol para Auxílio em Manobra* • Farol Alto Inteligente* • (ACC) Piloto Automático Adaptativo* • Sensor de Faixa de Rolagem* • Air Bag motorista* • MirrorCam* (Espelho retrovisor com câmera digital)

Cabines: [C]=Standard/Curta, [E]=Estendida, [L]=Leito, [LTB]=Leito Teto Baixo, [LTA]=Leito Teto Alto, [M]=MegaSpace, [S]=Space, [TS]=TopSpace. "ee"=distância entre 1º eixo dianteiro e 1º eixo traseiro com tração, nd=item não disponível, "*"=item opcional. Os itens opcionais citados neste folheto podem não estar imediatamente disponíveis para atendimento. Os dados apresentados podem variar de acordo com a configuração do veículo. Imagens meramente ilustrativas. O Manual de Implementação, para projetos de carrocerias e equipamentos e o Manual do Veículo encontram-se disponíveis em www.mercedes-benz-trucks.com.br. Procure um Concessionário Mercedes-Benz e consulte a disponibilidade das múltiplas configurações e opcionais oferecidos. O desempenho teórico é calculado considerando-se piso asfáltico seco e o limite de escorregamento. No interesse do desenvolvimento tecnológico, a Mercedes-Benz reserva-se o direito de alterar as especificações e os desenhos dos produtos sem prévio aviso. A qualidade do meio ambiente é respeitada pela tecnologia dos produtos Mercedes-Benz. Para mais informações, ligue 0800 970 90 90 ou acesse www.mercedes-benz-trucks.com.br. Mercedes-Benz, uma empresa Daimler Truck AG

