


Accelo 1316

6x2



Dimensões (mm)¹

Entre Eixos (ee)	37 / 44	39 / 46
[a] Distância entre eixos (1°-2°-3°)	3.700+978 / 4.400+978	3.900+978 / 4.600+978
[b] Comprimento total	8.130 / 9.250	8.130 / 9.250
[c] Largura	2.176	2.176
[d] Altura [C/E] (descarregado)	2.476	2.476
[e] Bitola (eixo dianteiro/eixo traseiro)	1.766/1.704	1.766/1.704
[f] Balanço (dianteiro/traseiro)	1.300/2.152 2.572	1.300/2.152 2.572
[g] Ângulo de entrada (carregado)	24°	24°
[h] Ângulo de saída (carregado com estepe)	17°	16°
[i] Altura: teto da cabine ao chassi [C]/[E]	1.632	1.632
[j] Dist. mín. centro do eixo à carroceria [C]/[E]	420/600	420/600
Círculo de viragem (parede a parede)	15.600 / 16.000	15.900 / 17.900

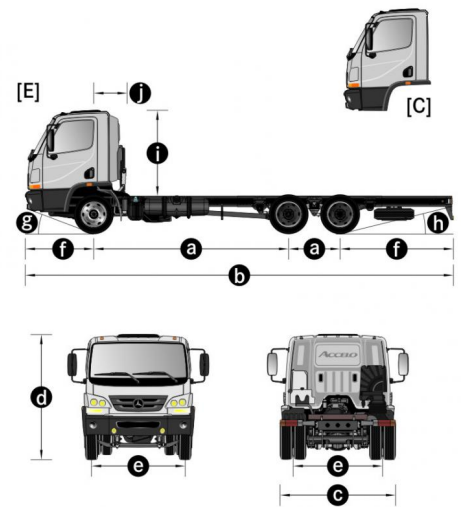

Pesos (kg)¹

Entre Eixos (ee)	37 / 44	39 / 46
Eixo Dianteiro	2.300 / 2.320	2.300 / 2.320
Eixo traseiro	1.980 / 2.060	1.980 / 2.060
Total - Cab. versão [C]	4.280 / 4.380	4.280 / 4.380
Cab. Versão [E]	+29 / +29	+29 / +29

¹ Em ordem de marcha com Cabine Curta[C], sem carroceria ou implemento, sem motorista, com tanques de combustível cheio, estepe, extintor de incêndio e caixa de ferramentas

Pesos Admissíveis (kg)¹

| legal/técnico

Entre Eixos (ee)	37 / 44	39 / 46
Eixo Dianteiro	6.000/3.200	6.000/3.200
Eixo(s) Traseiro(s)	17.000/10.000	17.000/10.000
Peso Bruto Total (PBT)	23.000/13.000	23.000/13.000
Carga Útil Máx. + mais carroceria	11.700/8.720 11.620/8.620	11.700/8.720 11.620/8.620
Peso Bruto Total Combinado (PBTC)	13.000	13.000

Cabine Avançada

Versões	[C] ²	[E] ²
Suspensão da cabine	Metálica	Metálica

²Cabine [E], série somente nos entre eixos 39, e 46. cabine [C]² opcional, sob consulta e somente nos entre eixos 37 e 44

