


Atego 2730

6x4 Betoneira



Dimensões (mm)¹

Entre Eixos (ee)	36
[a] Distância entre eixos	3.552+1350
[b] Comprimento total (c/ lanterna traseira)	7.685
[c] Largura	2.558
[d] Altura descarregado/com escape vertical	2.808/2.834
[e] Bitola (eixo dianteiro/eixo traseiro)	1.965/1.880
[f] Balanço (dianteiro/traseiro)	1.488/1.206
[g] Ângulo de entrada (carregado)	24°
[h] Ângulo de saída (carregado)	35°
[i] Altura: teto da cabine ao chassi [C] e [E]	1.800
[j] Dist. mín. centro do eixo à carroceria [C]/[E], com escapamento vertical	428/593
Círculo de viragem (parede a parede)	17.200

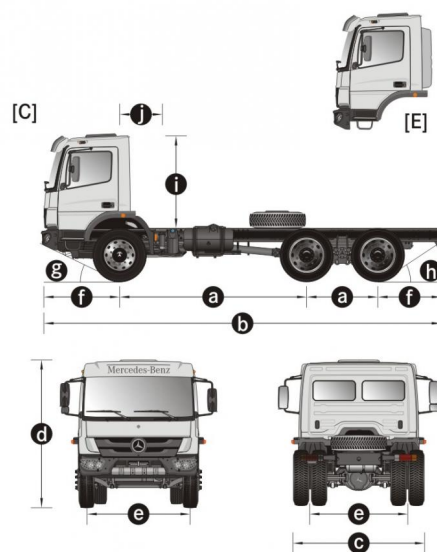

Pesos (kg)¹

Entre Eixos (ee)	36
Eixo Dianteiro	3.550
Eixos Traseiros	3.650
Total - Cab. versão [C]	7.200
Cab. Versão [E]	60

| legal/técnico

	Pesos Admissíveis (kg) ¹
Entre Eixos (ee)	36
Eixo Dianteiro	6.000/6.100
Eixos Traseiros	17.000/20.500
Peso Bruto Total (PBT)	23.000/26.600
Carga Útil Máx. + mais carroceria	15.800/19.400
Capacidade Máx. de Tração (CMT)	45.100

Cabine Avançada

Versões	[C] Curta	[E] Estendida
Suspensão da cabine	Metálica	Metálica

MB OM 926 LA • BlueTec5 • 7,2 lts. • 6 cil. linha • PROCONVE P-7		Motor
Potência Máxima [NBR ISO 1585]	286 cv (210 kW) @ 2.200 rpm	
Torque Máximo [NBR ISO 1585]	1.120 Nm (114 mkgf) @ 1.200 - 1.600 rpm	
Tomada de força	No volante do motor	

Sistema Elétrico		
Tensão Nominal Bateria	24V (2x12V)/100Ah	24V (2x12V)/135Ah*
Alternador	28V / 80A	28V / 80A

MB G 211-12 Mercedes PowerShift ^f		Transmissão
Tipo	Automatizada, sem pedal de embreagem	
Nº marchas Relações primeira/última	12 sem anéis sincronizadores 14,93/1,00	
Tomada de força	MB NA 121-1b*	
Embreagem	Monodisco, diâmetro 430mm	

MB HD4-HL4		Eixos Traseiros	
Relações de eixos Câmbio	i=4,30(43:10)	i=5,22(47:9)	MB G 211-12

escada, parafusado e rebitado, sem emenda atrás da cabina • material: LNE 50 (NBR 6656)		Chassi
Suspensão dianteira	Feixe de molas parabólicas com amortecedores telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora	
Suspensão traseira	Molas trapezoidais	
Tanques - combustível Arla32 (litros)	210 35	300* 35
Rodas	7.50x22.5	7.50x20*
Pneus	275/80R22.5	10.00R20*

MB G 211-12 HD4-HL4		Desempenho
Pneus	275/80R22.5	275/80R22.5
Relações de eixo	i=4,30	i=5,22
Velocidade máxima (km/h)	112	92
Capacidade de subida ² - 23.000 kg (%)	73	89
Capacidade de subida ² - 26.600 kg (%)	59	70
Capacidade de subida ² - 45.100 kg (%)	32	36

Pneumáticos		Freios
Tipo	Tambor	
Freio de estacionamento	Câmara de mola acumuladora acionada pneumaticamente	
Freio Auxiliar	Convencional + Top Brake	
Eletrônica Auxiliar	ABS (Sistema Anti Travamento das Rodas) EBD (Distribuição Eletrônica de Frenagem) ASR (Controle de Tração) Hill Holder (Assistência de Partida em Rampa)	

Cabines: [C]= curta, [E]= estendida, [L]= leito, [LTB]= leito teto baixo, [LTA]= leito teto alto, [M]= Mega Space.
ee = distância entre 1º eixo dianteiro e 1º eixo traseiro com tração, nd= item não disponível, *= item opcional. Os dados apresentados podem variar de acordo com a configuração do veículo. Para projetos de Carrocerias e equipamentos, consultar o Manual de Implementação disponível em www.mercedes-benz.com.br Itens opcionais* citados neste folheto podem não estar imediatamente disponíveis para atendimento. Procure um Concessionário Mercedes-Benz e consulte a disponibilidade das múltiplas configurações e opcionais oferecidos. O desempenho teórico é calculado considerando-se piso asfáltico seco e desconsiderando-se o limite de escorregamento. No interesse do desenvolvimento tecnológico, a Mercedes-Benz reserva-se o direito de alterar as especificações e os desenhos dos produtos sem prévio aviso. A qualidade do meio ambiente é respeitada pela tecnologia dos produtos Mercedes-Benz. Para mais informações, ligue 0800 970 90 90 ou acesse www.mercedes-benz.com.br. Mercedes-Benz, marca do grupo Daimler.

